

Settore industria - *Industrial sector*



Le presse oleodinamiche COMAP serie **P** offrono la possibilità di compattare, riducendone notevolmente il volume, una vasta gamma di materiali quali carta, cartone, materiale plastico, polistirolo, gomma piuma, bottiglie P.E.T., stoffe, pellame e materiali simili, semplificandone il trasporto e lo smaltimento.

La gamma di presse oleodinamiche **P** si distingue per le sue dimensioni d'ingombro ridotte nonché per la bassa rumorosità, pur mantenendo le stesse caratteristiche di forza e robustezza che da sempre contraddistinguono le nostre macchine. Le presse COMAP possono essere sistemate in spazi ristretti in quanto sia il pannello di comando che l'area di carico e scarico materiale sono sistemati sulla parete frontale della macchina. I dispositivi di comando della macchina sono semplici e permettono cicli di lavoro automatici o manuali.

La gamma di presse **P** è vasta e completa con diverse dimensioni di camere, sportelli e (su richiesta) con dispositivo di arresto per compattare materiali molto elastici (gomma piuma) ecc.

L'installazione delle macchine è semplicissima, sono facilmente trasportabili e non richiedono manutenzione.

*With this range of COMAP hydraulic packing presses series **P**, you can reduce the size of many different materials including paper, cardboard, plastics, polystyrene, foam rubber, P.E.T. bottles, fabrics, leathers and similar materials. The volume of the pressed materials is reduced notably to a small bale which simplifies transport and waste disposal.*

*These hydraulic presses model **P** are characterised by their compact dimensions and reduced noise level even though their robustness, strength and crushing force are the same used successfully on all our*

machines. The COMAP presses can be installed in small or tight spaces because both the control panel and the loading/unloading zone are situated at the front of the machine. The control panel has been kept to a minimum with simple and clear operating instructions.

*All machines have two operating cycles: automatic and manual. The **P** range is vast and complete including different chamber and door dimensions, and (upon request) with a stopping device for crushing materials that spring back such as rubber foam, plastics etc.*

The installation of these machines is very simple. They are easily transported and need no particular maintenance.



Presse per imballaggio
Hydraulic packing presses
P5 - P7 - P10 - P15

Model P 5 Model P 7

Presse per imballaggio - Hydraulic packing presses


Comap | Settore industria - Industrial sector






Pressa per imballaggio P5 caratteristiche tecniche | technical data

Dimensione macchina - Machine dimensions:			Dimensione camera di schiacciamento:		
			Crushing chamber dimensions:		
Altezza (H)	mm	1390	Altezza	mm	900
Larghezza (B)	mm	740	Larghezza	mm	600
Profondità (A)	mm	780	Profondità	mm	450
Massa - weight	kg	300	Dimensioni pacco - bale dimensions		
Optionals:			Altezza	mm	750
Supporto schiaccia bidoni			Larghezza	mm	600
			Profondità	mm	450
			Forza - crushing force	kgf	5000
			Potenza assorbita	kW/hp	1,5/2
			motor power		

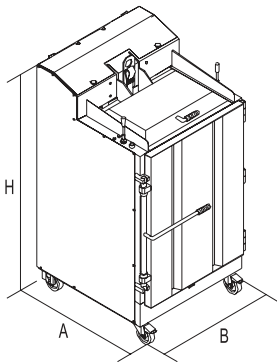

Pressa per imballaggio P7 caratteristiche tecniche | technical data

Dimensione macchina - Machine dimensions:			Dimensione camera di schiacciamento:		
			Crushing chamber dimensions:		
Altezza (H)	mm	1730	Altezza	mm	1000
Larghezza (B)	mm	1000	Larghezza	mm	700
Profondità (A)	mm	900	Profondità	mm	500
Massa - weight	kg	480	Dimensioni pacco - bale dimensions		
Optionals:			Altezza	mm	800
Supporto schiaccia bidoni			Larghezza	mm	700
Dispositivo arresto gommapiuma			Profondità	mm	500
			Forza - crushing force	kgf	7000
			Potenza assorbita	kW/hp	2,2/3
			motor power		

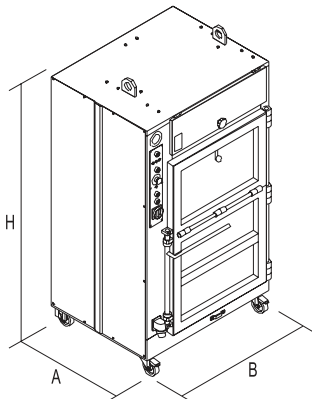

Model P 10 Model P 15

Presse per imballaggio - Hydraulic packing presses

Comap | Settore industria - Industrial sector





Pressa per imballaggio P10 caratteristiche tecniche | technical data

Dimensione macchina - Machine dimensions:			Dimensione camera di schiacciamento:		
			Crushing chamber dimensions:		
Altezza (H)	mm	1850	Altezza	mm	1200
Larghezza (B)	mm	1400	Larghezza	mm	1000
Profondità (A)	mm	1060	Profondità	mm	700
Massa - Weight	kg	950	Dimensioni pacco - Bale dimensions:		
Optionals:			Altezza	mm	750
Supporto schiaccia bidoni			Larghezza	mm	1000
Dispositivo arresto gommapiuma			Profondità	mm	700
Ruote			Forza - crushing force	Kgf	10000
			Potenza assorbita	KW/hp	3/4
			motor power		



Pressa per imballaggio P15 caratteristiche tecniche | technical data

Dimensione macchina - Machine dimensions:			Dimensione camera di schiacciamento:		
			Crushing chamber dimensions:		
Altezza (H)	mm	1850	Altezza	mm	1200
Larghezza (B)	mm	1740	Larghezza	mm	1300
Profondità (A)	mm	1100	Profondità	mm	700
Massa - Weight	kg	1100	Dimensioni pacco - Bale dimensions:		
Optionals:			Altezza	mm	750
Supporto schiaccia bidoni			Larghezza	mm	1300
Dispositivo arresto gommapiuma			Profondità	mm	700
Ruote			Forza - crushing force	Kgf	15000
			Potenza assorbita	KW/hp	4/5,5
			motor power		

